


DIE SCHLANKE BALKONMARKISE



In 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich

- SunLine **BASIC**
max Breite 500 cm x Ausfall 300 cm
- SunLine **PRO**
max Breite 550 cm x Ausfall 300 cm
inkl. Tuchwellenabdeckschale (innen)
- SunLine **LED PRO**
max Breite 550 cm x Ausfall 300 cm
inkl. Tuchwellenabdeckschale (innen)
integriertes LED Lichtprofil an
Kassettenunterseite - FUNK io
- Die perfekte Lösung für Balkone, Loggia und kleinere Terrassen
- modernstes Design in Minimal-Abmessung
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Gelenkarm mit bis zu 70.000 Bewegungsabläufen durch 4-fach Seil im Multiflex-Kraftband und 2-fach Federzug
- Endkappe aus Alu-Druckguss mit einfacher Wechselmöglichkeit über Magnete,
- nur zwei Universalkonsolen (Wand/Decke) außen an Schwenkeinheit - Neigungseinstellung von 5-50° -
- einfache Instandsetzung durch von oben entnehmbare Tuchwelle
- Ohne Volant

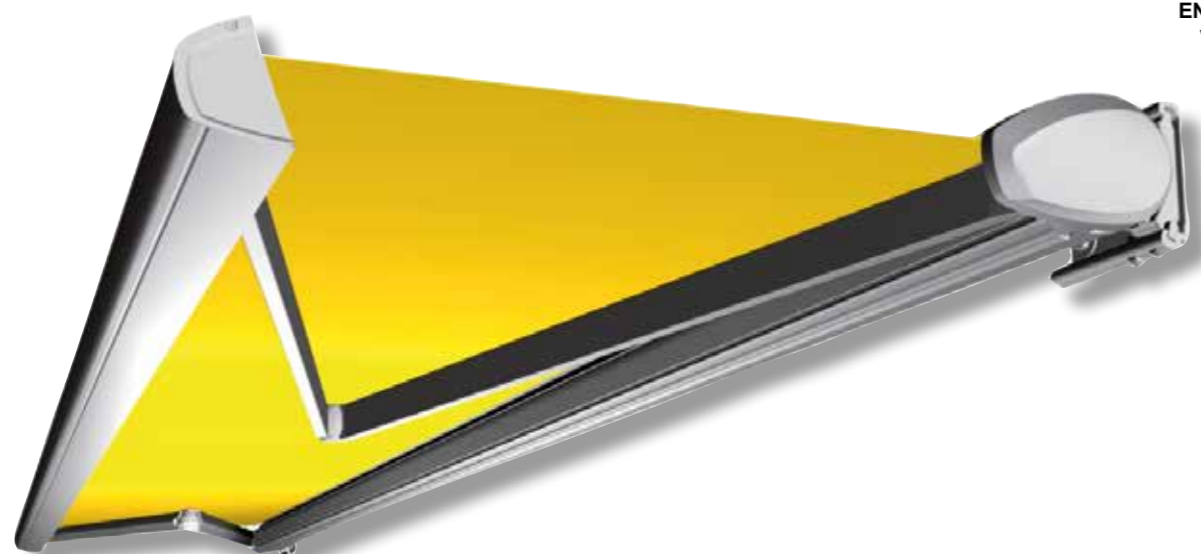

ZUBEHÖR & EXTRAS



SUNLINE BASIC / PRO / PRO LED

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9006, silber
 - RAL 8022, braun
 - RAL 9010, weiß
 - DB 703 Feinstruktur
 - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise


STOFFE:

- Standard:
 - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Geklebte Tücher
 - Selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)

ANTRIEB:

- Standard:
 - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Kegelradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Universal Wand-/ Deckenkonsole 5-50°
 - Mehrpreis:
 - Dachsparrenhalter
- 
 • Der Montageuntergrund muss so beschaffen sein, dass die maximalen Belastungswerte beim Betrieb einer Markise aufgenommen werden können
 • Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

max. Breite SunLine BASIC: Einzelanlage 500 cm
 max. Breite SunLine PRO und LED PRO: Einzelanlage 550 cm

Ausfall: 150 200 250 300
 mind. Breite: 171 222 274 323

STANDARD-LIEFERUMFANG:

SunLine Basic	Sunline PRO	SunLine LED PRO
Bespannung: Standardstoff 290g/m ²	Bespannung: Standardstoff 290g/m ²	Bespannung: Standardstoff 290g/m ²
Montage: Universal Wand-/ Deckenkonsole 5-50°, ohne Befestigungsmat.	Montage: Universal Wand-/ Deckenkonsole 5-50°, ohne Befestigungsmat.	Montage: Universal Wand-/ Deckenkonsole 5-50°, ohne Befestigungsmat.
Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter	Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter	Antrieb: Somfy Funkmotor io, inkl. 5-Kanalhandsender
Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 8022, RAL 7016 matt, DB 703 Feinstruktur	Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 8022, RAL 7016 matt, DB 703 Feinstruktur	LED: Lichtprofil TubeLine an Kassettenunterseite Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 8022, RAL 7016 matt, DB 703 Feinstruktur