ZEUS DUAL | DIE DOPPELMARKISE

- Freistehende, doppelseitige Gelenkarmmarkise zur Beschattung und zum Wetterschutz von Terrassen und Gastronomiebereichen mit einer Fläche von über 50 m²
- Das 3-teilige Schutzdach aus stranggepreßtem Aluminium schützt das Tuch vor der Witterung
- Anlage fährt synchron nach beiden Seiten aus
- Der Antrieb erfolgt lediglich über einen Rohrmotor
- Beide Tücher befinden sich auf der mittig gelagerten Optinut-Tuchwelle
- Die Basis der Anlage bietet ein stabiles Tragrohr 80 x 80 x 3 mm auf dem die Komponenten der Markise aufgebaut sind
- Getragen wird die gesamte Anlage von zwei Stehern aus verzinktem, in Strukturpulver beschichtetem Stahl, Standardhöhe 300 cm, die mittels groß dimensionierten Bodenplatten mit dem Untergrund verschraubt werden
- Optional kann die Markise beidseitig mit Schattenplus ausgestattet werden
- Bei Reihenanlagen kann ein Mittensteher eingesetzt werden

CE
EN 13561

ANLAGENFARBEN:

- Standard: • RAL 9006, silber • RAL 9010, weiß
- Mehrpreis: • RAL-Sonderfarben • DB 701-704 glatt
  • Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704

STOFFE:

- Standard:
  • Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
  • Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  • Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  • Selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
  • Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)

VOLANTFORMEN:

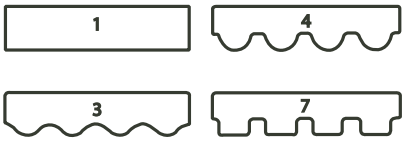

ANTRIEB:

- Standard: • Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis: • Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: • Zwei Steher, Höhe 300 cm
- Minderpreis: • Einseitige Wandmontage, ein Steher, Höhe 300 cm
  • Mittensteher anstatt 2 Steher

- Fundamenterstellung bauseits
- Mind. Fundamentgröße 100 x 80 x 80 cm
- Markisengewichte können über 200 kg erreichen, berücksichtigen Sie geeignete Aufstiegs- und Lastenhilfen

GRENZMASSE [cm]:

Ausfall:	150	200	250	300	350	400	450*	max. Breite: Einzelanlage 700 cm
mind. Breite:	250	300	350	400	450	500	550	

* Anlage mit 450 cm Ausfall auf Anfrage

Geringere Grenzmaße sind durch die Positionierung der Steher innerhalb der Armhalter auf Anfrage möglich